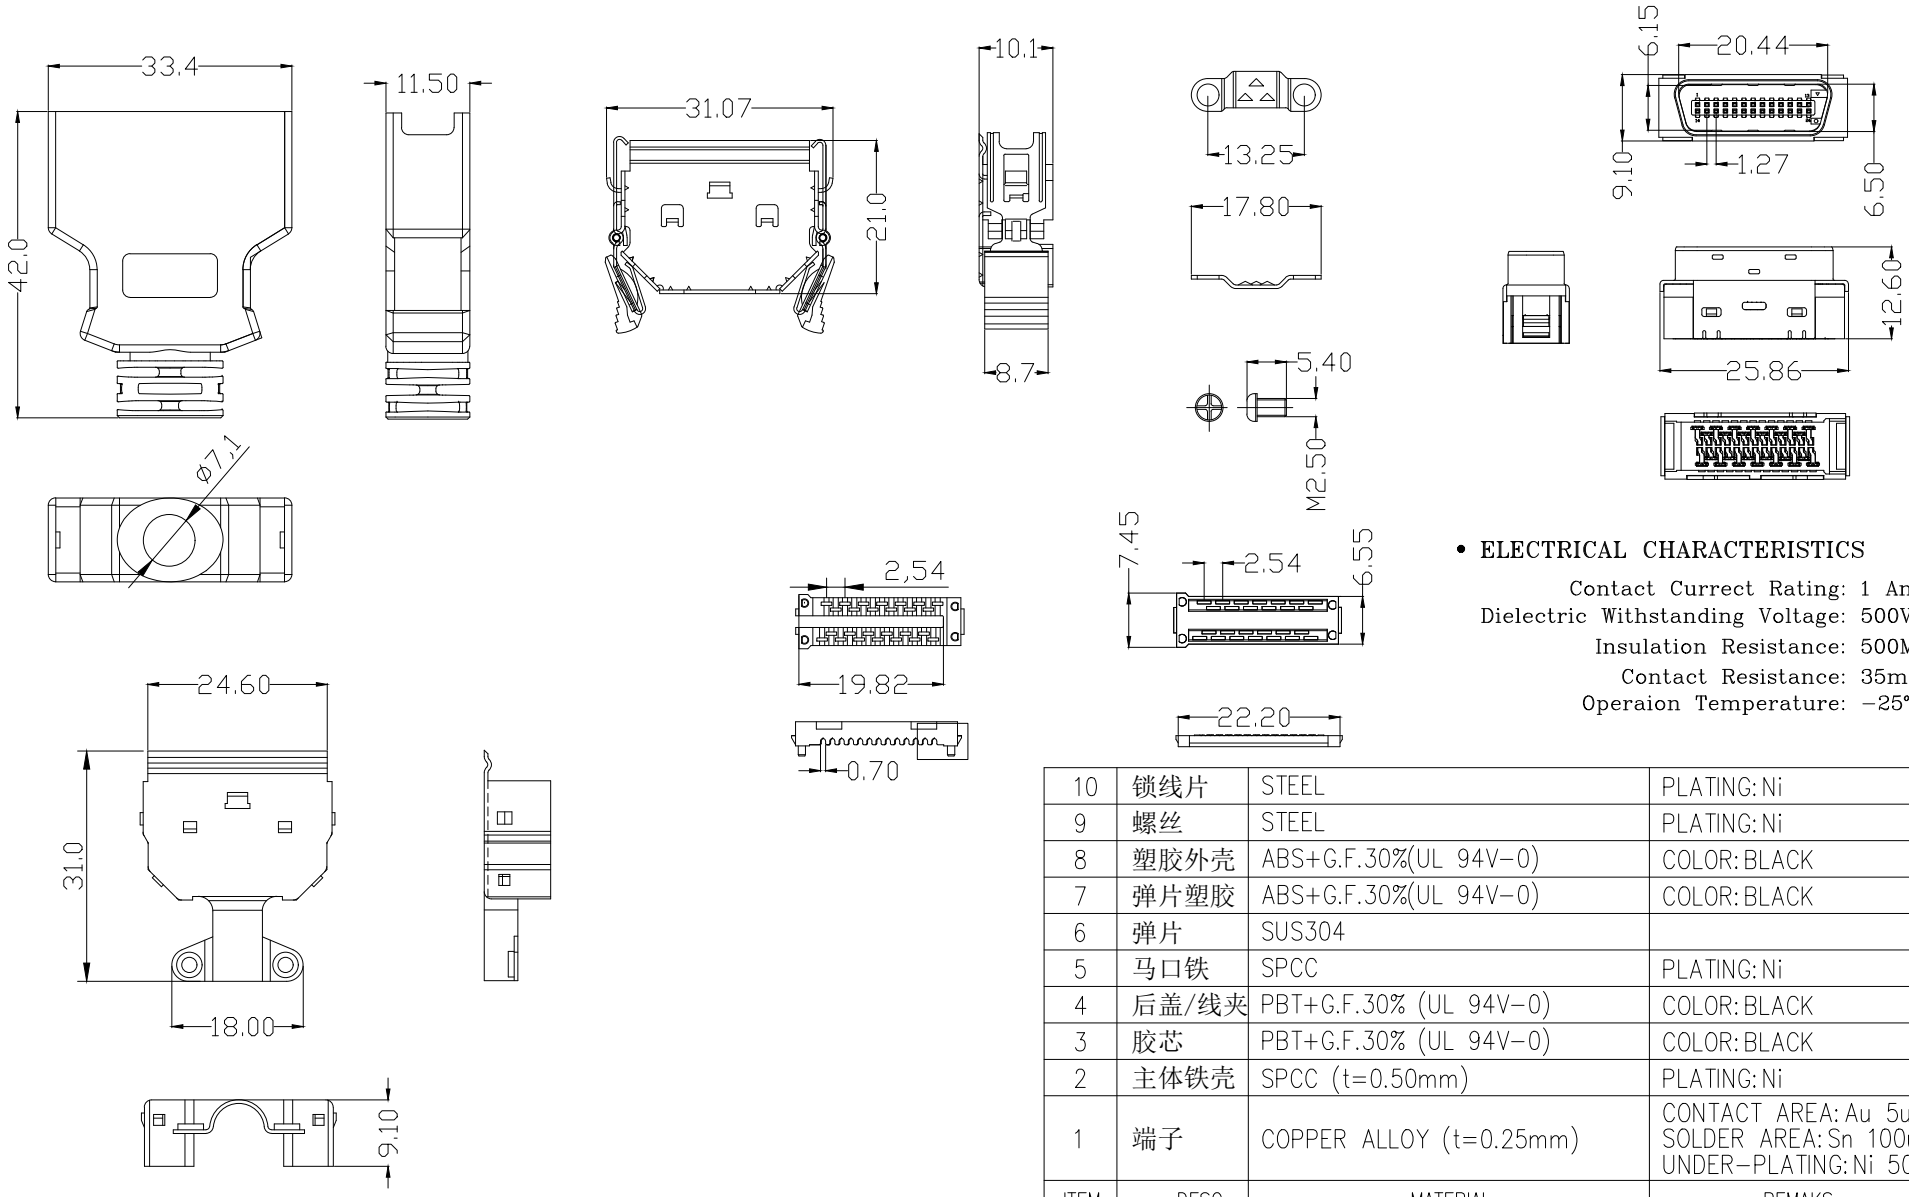

- **ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Contact Currect Rating: 1 Amp
Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC
Insulation Resistance: 500MΩ/Min
Contact Resistance: 35mΩ/Max
Operaion Temperature: −25°C ~ +85°C

ITEM	DESC.	MATERIAL	REMAKS	PART REMAKS
10	锁线片	STEEL	PLATING: Ni	
9	螺丝	STEEL	PLATING: Ni	
8	塑胶外壳	ABS+G.F.30%(UL 94V−0)	COLOR: BLACK	
7	弹片塑胶	ABS+G.F.30%(UL 94V−0)	COLOR: BLACK	
6	弹片	SUS304		
5	马口铁	SPCC	PLATING: Ni	
4	后盖/线夹	PBT+G.F.30% (UL 94V−0)	COLOR: BLACK	
3	胶芯	PBT+G.F.30% (UL 94V−0)	COLOR: BLACK	
2	主体铁壳	SPCC (t=0.50mm)	PLATING: Ni	
1	端子	COPPER ALLOY (t=0.25mm)	CONTACT AREA: Au 5u" SOLDER AREA: Sn 100u" UNDER−PLATING: Ni 50u"	

SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
3			
2			
1	2018/10/22	新版发行	King Zhou

QUALITY SYMBOLS
□: CRITICAL ⊠: MAJOR
▽: ZERO DEFECT ▽: S.P.C

Toleance
x. ±0.80
.x ±0.50
.xx ±0.30

NAME:	SCSI 26P MALE 刺破塑壳弹片式 (客户用图)			PART NO.	B03-026111E2-7A	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
SCALE:	N:1	DATE:	2018/10/22	JACK CHEN	KING ZHOU		B03-086

Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司
http://www.lineconn.com
TEL:0769-85181660 85181770