

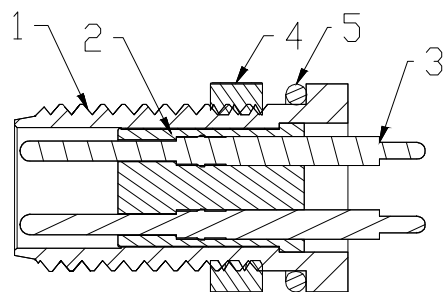


技术参数:

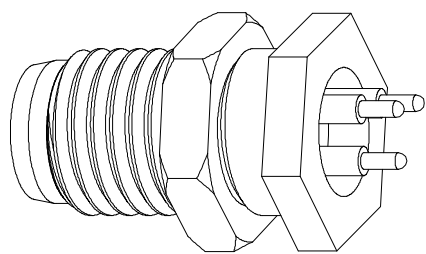


1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >100 次插拔
5. 额定电压: 60V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\ \Omega/\text{Max}$



截面 A-A



5	密封圈	NBR
4	螺母	铜合金
3	插针	铜合金
2	绝缘体	PA66
1	外套	铜合金
序号	名称	材料

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:	M8 3P公头前锁插座			PART NO.	B10-M08Z0305-01		
				□: ☒:	x. ±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
				CRITICAL MAJOR	.x ±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2020/05/07	Huangmei	Jack Chen		B10-090
				▽: ▽:	.xx ±0.25	 东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com						TEL:0769-85181660 85181770	
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER	ZERO DEFECT S.P.C	 								
8	7	6	5	4	3	2	1						

△	2020/05/07	NEW ISSUE	Jack Chen
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER