
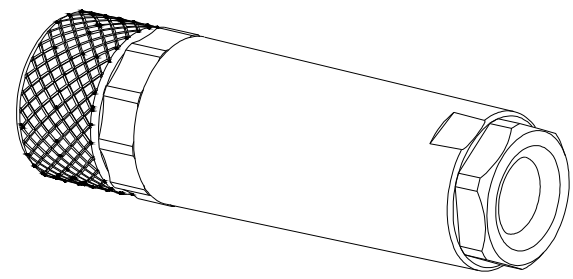
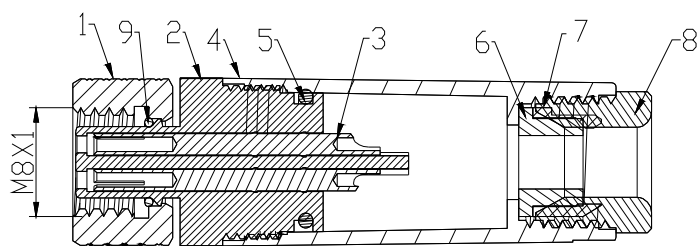



技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: -25~ +85° C
4. 机械寿命: >500次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: 3mΩ /Max



| | | |
|----|------|--------|
| 9 | 密封圈 | NBR 黑色 |
| 8 | 尾部螺帽 | PA 黑色 |
| 7 | 电缆夹 | PA 黑色 |
| 6 | 密封垫 | 硅胶 黑色 |
| 5 | 密封圈 | NBR 黑色 |
| 4 | 外套壳体 | PA 黑色 |
| 3 | 端子 | 铜合金 镀金 |
| 2 | 绝缘体 | PA 黑色 |
| 1 | 壳体 | 铜合金 镀镍 |
| 序号 | 名称 | 材料 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------------|----------|-------------------|---------------|---|------------------|---------|--------------------------|--------|---|
| | | | | QUALITY SYMBOLS | Tolerance | NAME: M8 4P 母头焊线组装式 | | | PART NO. B10-M080T040-01 | | |
| | | | | □: ☒: | x. ±0.60 | REV: A | UNIT: mm | DRW BY | CHK BY | APP BY | DRAWING NO. |
| | | | | CRITICAL MAJOR | .x ±0.40 | SCALE: N:1 | DATE: 2017/03/29 | Lichuan | Jack Chen | | B10-013 |
| | | | | ▽: ▽: | .xx ±0.25 |  东莞市林诚塑胶电子有限公司 | | | | | http://www.lineconn.com |
| SIDE | DATE | DESCRIPTION | APPROVER | ZERO DEFECT | S.P.C |  | | | | | TEL: 0769-85181660 85181770 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |