


额定电流: 动力 7A Max。/刹车 5A Max  
 额定电压: 200VAC  
 绝缘耐电压: 1500VAC  
 绝缘抗阻: 1000M Ω Min。 at 500VDC  
 工作温度: -20℃ to 105℃  
 防护等级: IP67

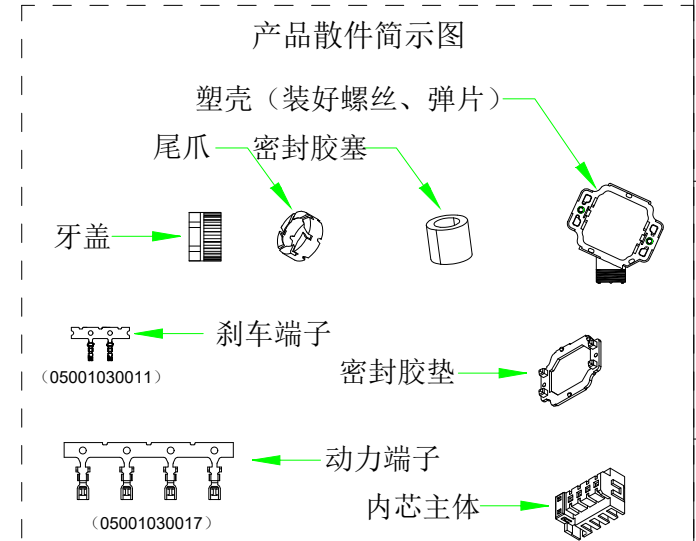

ITEM	DESC.	MATERIAL	REMARKS	PART REMARKS
10	弹片	不锈钢SUS		2PCS
9	尾爪	PA66+30%GF	COLOR:BLACK	1PCS
8	螺丝	SPCC	COLOR:BLACK	2PCS
7	动力端子	磷青铜C519-H	PLATING: Au	4PCS
6	刹车端子	磷青铜C519-H	PLATING: Au	2PCS
5	密封胶垫	橡胶 TPPA	COLOR:BLACK	1PCS
4	密封胶垫	橡胶 TPPA	COLOR:BLACK	1PCS
3	内芯主体	PA66+30%GF UL94V-0	COLOR:BLACK	1PCS
2	牙盖	PA66+30%GF UL94V-0	COLOR:BLACK	1PCS
1	塑壳	PA66+30%GF UL94V-0	COLOR:BLACK	1PCS

A		B		C		D		E		F			
△				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:	JN01-06P伺服动力+刹车线端插头			PART NO.	B01-JN01006P-01		
△				□:    ☒:	x.    ±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
△	2022/03/07 新版发行		Jack Chen	CRITICAL    MAJOR	.x    ±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2022/03/07	Huangmei	Jack Chen		B01-059
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER	▽:    ▽:	.xx    ±0.25	Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司					http://www.lineconn.com		
8	7	6	5	ZERO DEFECT    S.P.C		TEL:0769-85181660 85181770							