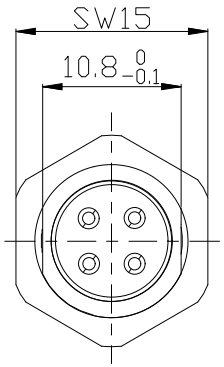

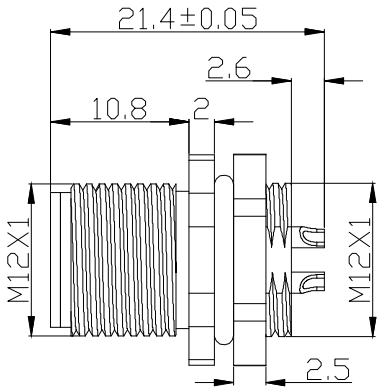





技术参数:
1. 材料符合环保要求,连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级:IP67
3. 工作温度:-25~ +85° C
4. 机械寿命:>100次插拔
5. 额定电压:250V
6. 额定电流:4A
7. 触点电阻:3m Ω/Max

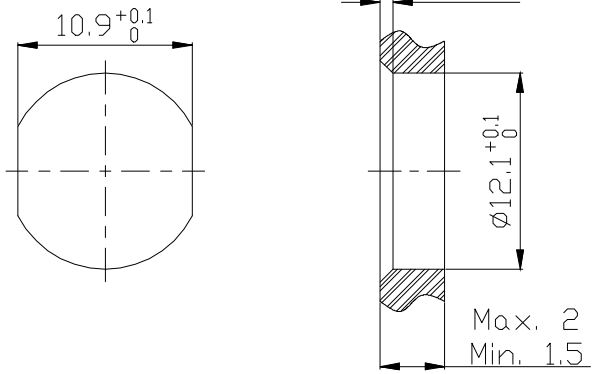

面板开孔尺寸

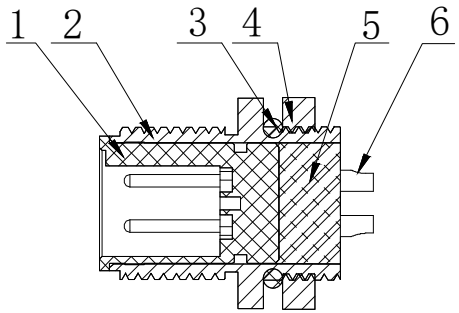

截面A-A

6	插针	铜合金
5	灌胶	环氧树脂
4	六角螺母	铜合金
3	密封圈	NBR
2	插座壳体	铜合金
1	绝缘体	PA
序号	名称	材料

SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
⚠	2021/11/04	NEW ISSUE	Jack Chen

QUALITY SYMBOLS
□: CRITICAL ⊠: MAJOR
▽: ZERO DEFECT ▽: S.P.C

Toleance
x. ±0.60
.x ±0.40
.xx ±0.25

NAME:	M12 4P A扣公头焊线后锁面板				PART NO.	B10-M12Z04A0-4B	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
SCALE:	N:1	DATE:	2021/11/04	Huangmei	Jack Chen		B10-111

Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770