


建议开面板尺寸

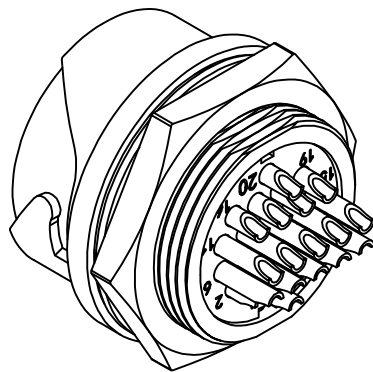

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: -25~ +85° C
4. 机械寿命: >1000次插拔
5. 工作电压: 30V
6. 额定电流: 2A
7. 触点电阻: 15mΩ/Max

序号	名称	材料
7	端子	铜 镀金
6	端子	铜 镀金
5	胶芯	塑胶
4	六角螺母	铜 镀镍
3	止动垫片	不锈钢
2	密封圈	橡胶
1	壳体	锌合金 镀镍

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance		NAME: LF13WBR-20S母座焊线后锁面板				PART NO. B10-0LF13WBR-20S	
				□: CRITICAL	☒: MAJOR	x. ±0.60	REV: A	UNIT: mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
△ 2024/04/13				▽: ZERO DEFECT	▽: S.P.C	.x ±0.40	SCALE: N:1	DATE: 2024/04/13	Huangmei	Jack Chen		B10-114
First edition release				APPROVER: Jack Chen		.xx ±0.25	lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司				http://www.lineconn.com	
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER							TEL:0769-85181660 85181770		