



焊接面



对插面

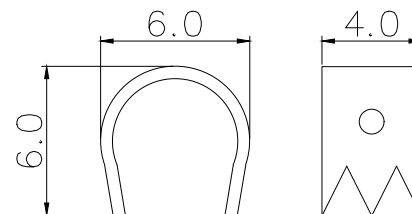

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $10\text{m}\Omega$ /Max

序号	名称	材料
7	外套	铜镀镍
6	密封圈	EPDM黑色
5	电缆套	铜镀镍
4	绝缘体	PPS 黑色
3	屏蔽罩	铜镀镍
2	插针	铜镀金
1	插头壳体	铜镀镍

				QUALITY SYMBOLS		Tolerance		NAME: HR25-7TP-8P (72) 8P公头焊线组装式			PART NO. B10-R257TP8P-72		
				□: ☒:		x. ± 0.60		REV: A	UNIT: mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO. B10-102
				CRITICAL MAJOR		.x ± 0.40		SCALE: N:1	DATE: 2020/03/15	Huangmei	Jack Chen		
A		2020/03/15		NEW ISSUE		▽: ▽:		东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com TEL: 0769-85181660 85181770					
SIDE		DATE		DESCRIPTION		ZERO DEFECT S.P.C					APPROVER		Jack Chen